



Converting Adapters

コンバーティングアダプタ


コネクタ・アダプタ

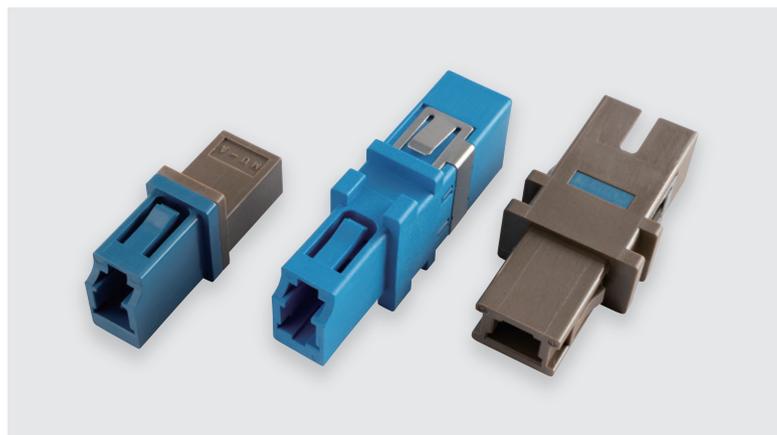


LC-SCコンバーティングアダプタ

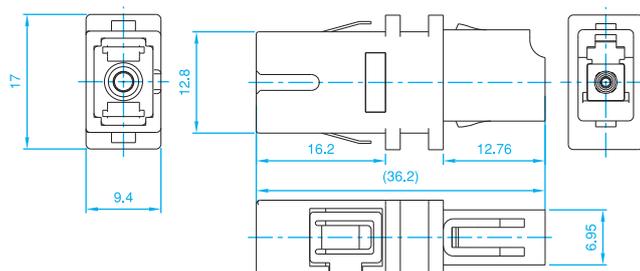

LC-MUコンバーティングアダプタ

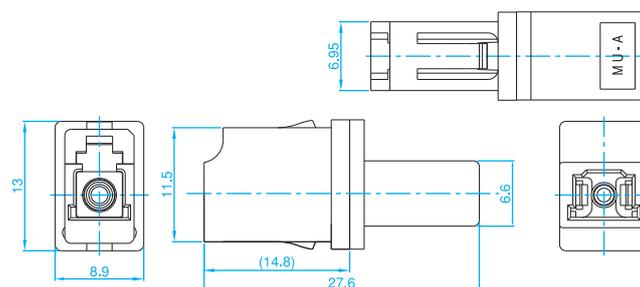

MU-SCコンバーティングアダプタ

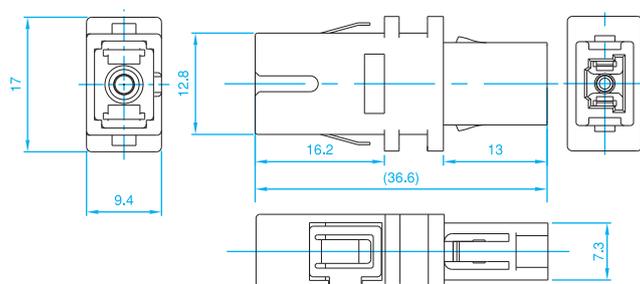

単位:ミリメートル


- ・ 特殊フェルールの採用により高い信頼性と安定性、低挿入損失を実現
- ・ 専用工具を用いることで内部フェルールを清掃可能 (LC-SC、MU-SC コンバーティングアダプタのみ)
- ・ 優れた挿入損失再現性 (下記グラフを参照)

特性

- ・ Telcordia GR-326-CORE 対応
- ・ 挿入損失 : $\leq 0.2\text{dB}$ (LC-SC、MU-SC)、 $\leq 0.3\text{dB}$ (LC-MU、SC-FC)
- ・ 反射減衰量 : $\geq 50\text{dB}$
- ・ 動作温度 : $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- ・ 温度安定性 : $\leq 0.3\text{dB}$ ($-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$)
- ・ 繰り返し特性 : $\leq 0.2\text{dB}$ (500回)

挿入損失分布

厳選されたフェルールのみを使用することで挿入損失の低減と安定した接続を実現

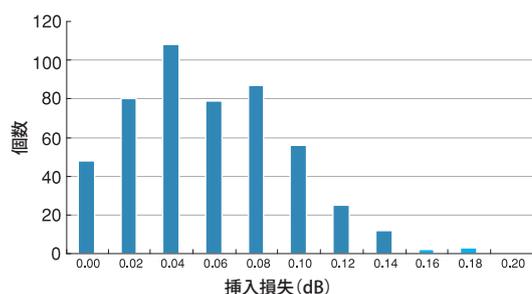

オーダーコード

A - -

形式種別

- LS-0655 : LC-SC Converting Adapter(SM)
- LS-0971 : LC-SC Converting Adapter(MM)
- MS-0730 : MU-SC Converting Adapter(SM)
- MS-1008 : MU-SC Converting Adapter(MM)
- LM-0491 : LC-MU Converting Adapter(SM,MM)
- SF-1229 : SC-FC Converting Adapter(SM,MM)

使用ファイバ (ALS-0971,AMS-1008 only)

- M5 : GI50/125
- M6 : GI62.5/125