
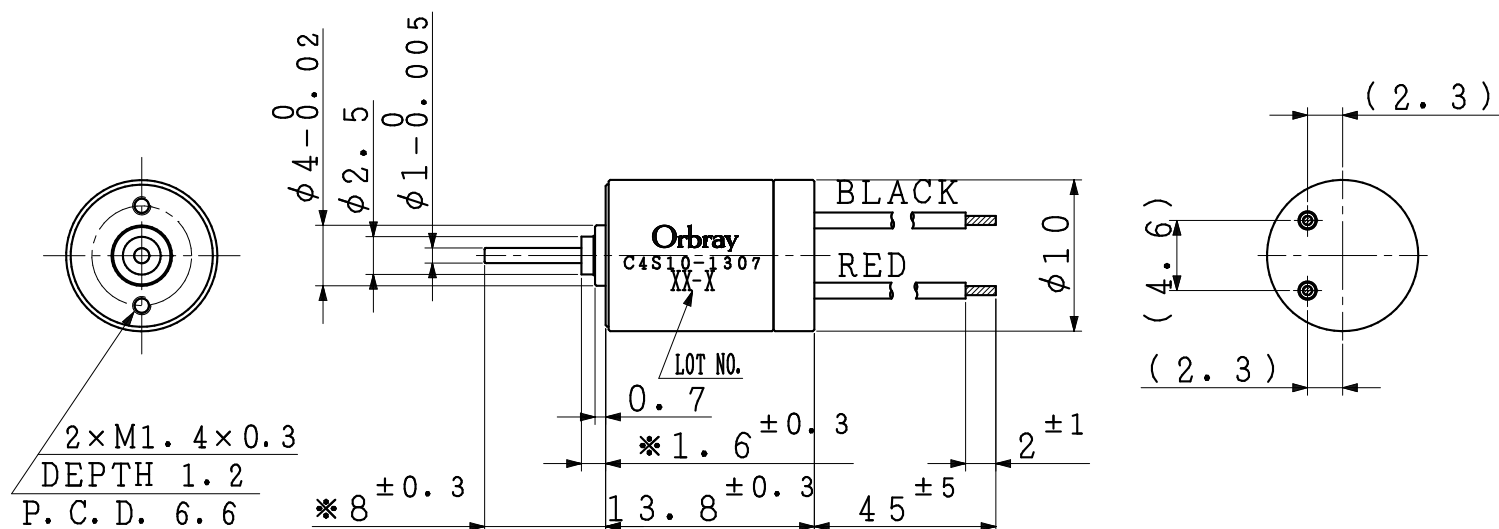


Orbray



NOTE 1) MARKED(*) IS SHAFT LENGTH MEASURED WHEN IT IS PUSHED TO MOTOR SIDE.

*印寸法はシャフトをモータ側に押しつけた時の値を示す。

2) LOT NO.

EXAMPLE) JANUARY, 2024

「24=A」

JANUARY: A, FEBRUARY: B... DECEMBER: L

1月: A、2月: B... 12月: L

「-」: MADE IN THAILAND

「-」有り: 海外工場生産

「-」NONE: MADE IN JAPAN

「-」無し: 国内工場生産

THE END TWO DIGIT OF CHRISTIAN ERA

西暦年数末尾数字2桁

3) THE LEAD WIRE IS AWG28 UL3302.

リード線はAWG28 UL3302を使用する。

4) OUTSIDE DIAMETER IS NOT APPLIED TO THE CAULKING.

外径寸法公差はカシメ部を除く。

5) $2 \times M1.2$ AND LEAD WIRE DRAWING POSITIONS ARE OUT OF DIMENSIONAL CONTROL.

$2 \times M1.2$ とリード線引き出し角度は寸法管理外とする。

TOLERANCE				$\triangle \times$					
DIMENSION ($\pm$)			ANGLE	$\triangle \times$					
L	0	1	2	3	$\pm 1^\circ$				
	0.05	0.1	0.1	0.2					
	0.1	0.1	0.2	0.5					
	0.15	0.2	0.3	0.8					
	0.2	0.3	0.5	1.2					
120 < L	0.2	0.3	0.5	1.2					
MATERIAL	FINISH			QTY.	SYM.	DATE	NOTE		DRW. CHK. APPD.
						2/1	TYPE	C4S10-1307	
						UNIT 1/1mm	TITLE	OUTLINE DRAWING	