



## 7038t

ダイアフラムポンプ（液体用）

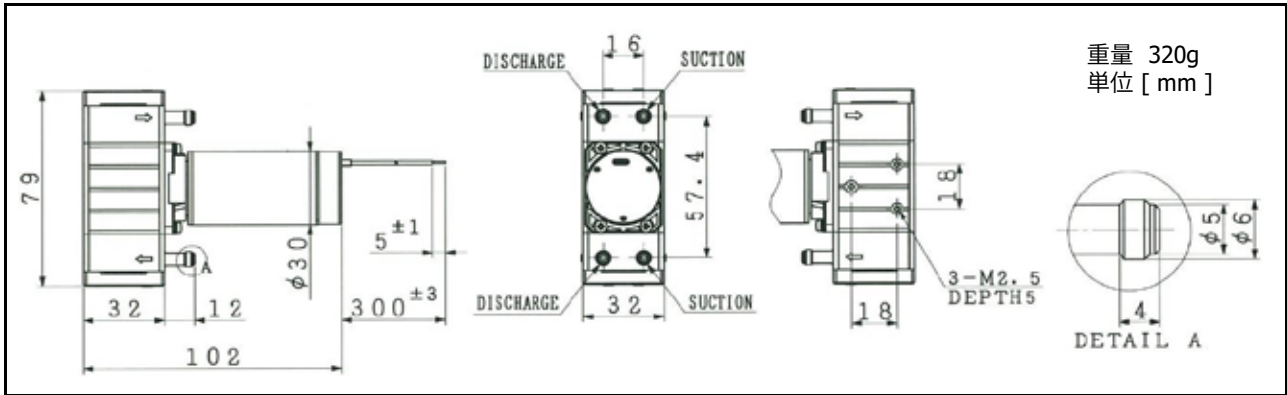

注文製品番号	7038t
定格電圧 : Vcc	24 V
モータタイプ	DCブラシレスモータ (駆動ドライバー内蔵)
最大流量	1000 ml/min
定格電流	370 mA
吐出負荷範囲	0...+100 kPa
吸引負荷範囲	-50...0 kPa

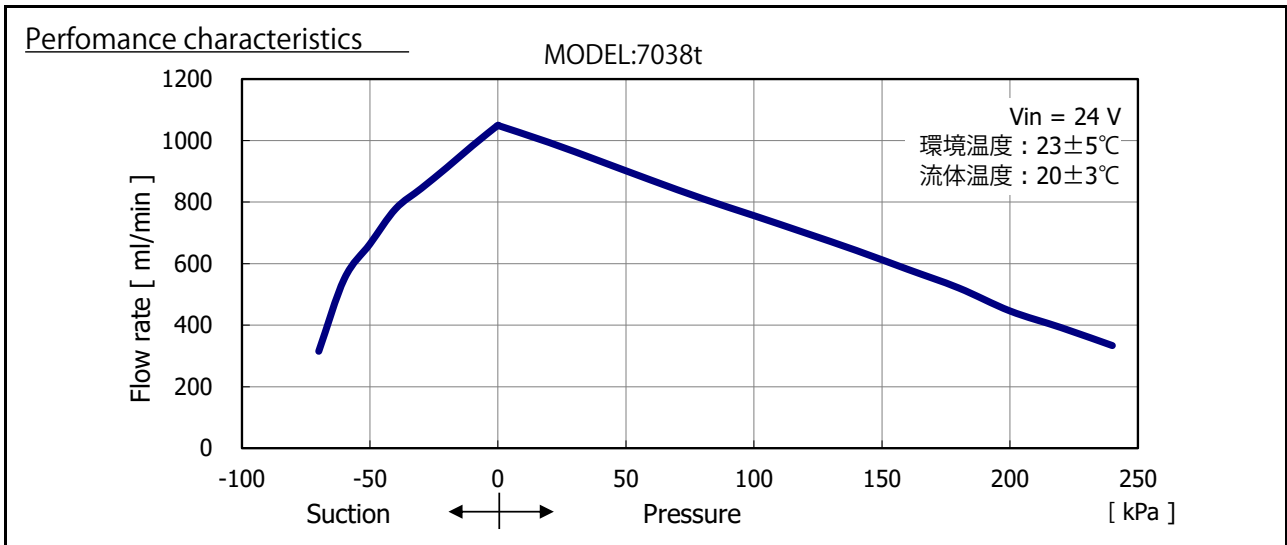

一般特性			
使用環境温度	+5...+50	°C	
流体温度	+5...+50	°C	
ダイアフラム	FKM		
バルブ	FKM		
その他接液部材	FKM,PFA,PTFE		
リード線配列			
1	赤	Vcc	8.0...26 V
2	黒	GND	GND
3	白	FG パルス出力	3pulse/rev (Vp-p=5V)
4) オプション	青	PWM パルス入力	キャリア周波数 50 kHz max. Low レベル電圧 0.0...1.0V Hi レベル電圧 2.0...5.0 V

オプション	
・接液部材の変更	
注文製品番号	7048t
ダイアフラム	PTFE
ゴム部材	FFKM

- \*耐薬品性により優れたグレード
- ・PWMパルス入力による流量可変タイプ
- ※オプション詳細につきましてははお問合せ下さい。

特記  
本資料上に記載した数値は20°Cの精製水、内径4mm(外径6mm)、長さ160cmのトアロンチューブ及び自社標準測定系にて測定されたものです。

V01

Orbray 株式会社

〒123-8511 東京都足立区新田 3-8-22

Tel : 03-5390-7620 / Fax : 03-5390-8082 / Mail : motor-salesjp@orbray.com / URL : https://orbray.com

本仕様は改善の為、予告なく変更する事があります。

本製品の詳細はこちら

