



製品にはフェール検査成績表添付

- ・ 自社製最高品質フェール使用により優れた特性を実現
- ・ 用途に合わせて選べる多彩なフェールバリエーション


特性

- ・ IEC 61754-4 : Type SC connector に準拠
- ・ Telcordia GR-326-CORE に対応
- ・ 適用ファイバ : SM (9/125)、MM (50/125、62.5/125)
- ・ 挿入損失*: [コネクタ] ≦ 0.1dB (SM)、≦ 0.1dB (MM)
[アダプタ] ≦ 0.2dB、≦ 0.1dB (APC 用)
- ・ 反射減衰量*: ≧ 50dB (SM)、≧ 60dB (APC)、≧ 30dB (MM)
- ・ 動作温度範囲: -40°C ~ +85°C
- ・ 温度安定性: ≦ 0.3dB (-40°C ~ +85°C)
- ・ 繰り返し特性: ≦ 0.2dB (500 回)
- ・ ハウジング色: 青 (PC、SM)、緑 (APC)、ベージュ (MM)


※ 自社マスターコードによる

Fiber Jacket Φ0.9mm


単位:ミリメートル

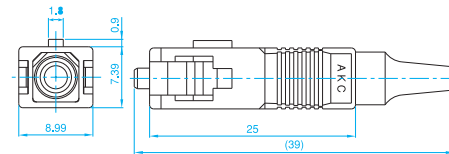


Fiber Cable Φ2.0mm

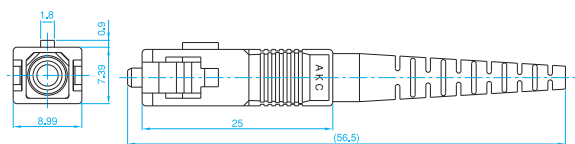

Adapter (SCH-2A)

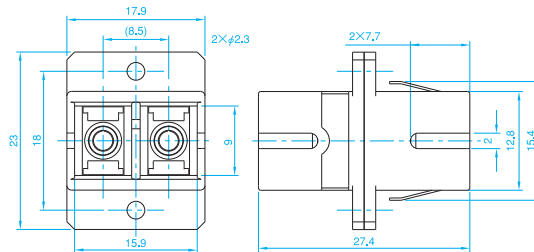

Adapter

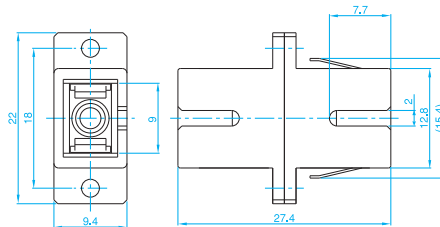

オーダーコード / コネクタ

A C S - - - - - X

形式種別	フェール同軸度	フェール内径	状態	ブーツカラー (φ2.0mm, φ3.0mm)	フェール形状 (APCのみ)
0348 : SC-φ0.9(PC)	05 : 0.5μm(SM)	250 : φ0.1250mm(SM)	P : プリアセンブリ	1 : 青(SM)	C : コニカルフェール
0618 : SC-φ0.9(APC)	10 : 1.0μm(SM)	255 : φ0.1255mm(SM)	K : キット	2 : 白 (MM)	S : ステップフェール
0783 : SC-φ0.9(MM)	14 : 1.4μm(SM)	260 : φ0.1260mm(SM,MM)		3 : 黒 (φ0.9)	
0349 : SC-φ2.0(PC)	30 : 3.0μm(MM)	270 : φ0.1270mm(MM)		4 : 赤	
0619 : SC-φ2.0(APC)	40 : 4.0μm(MM)			5 : 緑 (APC)	
0784 : SC-φ2.0(MM)	50 : 5.0μm(MM)			6 : 黄	
0350 : SC-φ3.0(PC)				0 : その他	
0620 : SC-φ3.0(APC)					
0785 : SvC-φ3.0(MM)					

オーダーコード / アダプタ

A A S - -

形式種別	ラッチ材質
0309 : SC-Simplex(SM, Blue)	No : PBT
0657 : SC-Simplex(APC, Green)	S : PPS
1019 : SC-Simplex(MM, Beige)	
0687 : SC-SCH-2A(SM, Blue)	
2314 : SC-SCH-2A(APC, Green)	
2153 : SC-SCH-2A(MM, Beige)	
0688 : SC-SCF-2A(SM,Blue)	
1021 : SC-SCF-2A(APC, Green)	
1020 : SC-SCF-2A(MM, Beige)	