

SUS Ferrules

SUS フェルール

- ・用途に合わせて選べる多彩なバリエーション
- ・目的に応じて各部カスタマイズ可能
- ・多芯対応可能


用途

- Coaxial Modules
- Pigtailed Devices



SUS フェルール

単位:ミリメートル

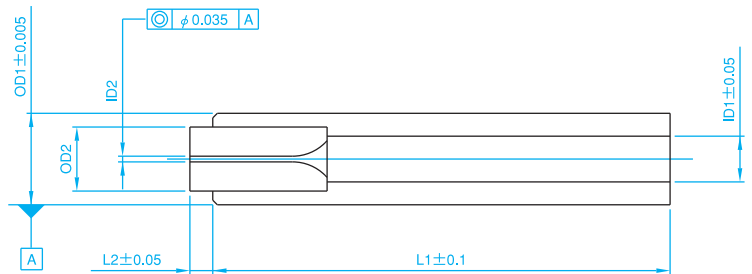

各種オプション


※オプションについては当社までお問い合わせください。

● マーキング


1.D カットマーキング




2. スクラッチマーキング



● ステップ SUS ボディ



● 2 芯



オーダーコード A M F - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] []

SUS 外径 (OD1)	SUS 全長 (L1)	SUS 内径 (ID1)	キャピラリー外径 (OD2)	キャピラリー内径 (ID2)	キャピラリー突出長 (L2)
1 : φ1.8mm	060 : 6mm	1 : φ1.0mm	A : φ1.1mm	1 : φ0.1250mm	00 : 0.0mm
2 : φ2.0mm	100 : 10mm	2 : φ1.1mm	B : φ1.4mm	2 : φ0.1260mm	05 : 0.5mm
3 : φ2.5mm	150 : 15mm				10 : 1.0mm

※任意の数値を記載可能